


Notice technique Armoire FTTH Passive 360 Logements




1 ACCES AU SOCLE

1-Pour accéder au socle, dévisser à l'aide d'un tournevis plat les 6 quarts de tour de fixation des 2 trappes d'accès au socle situées en bas au fond de l'armoire.

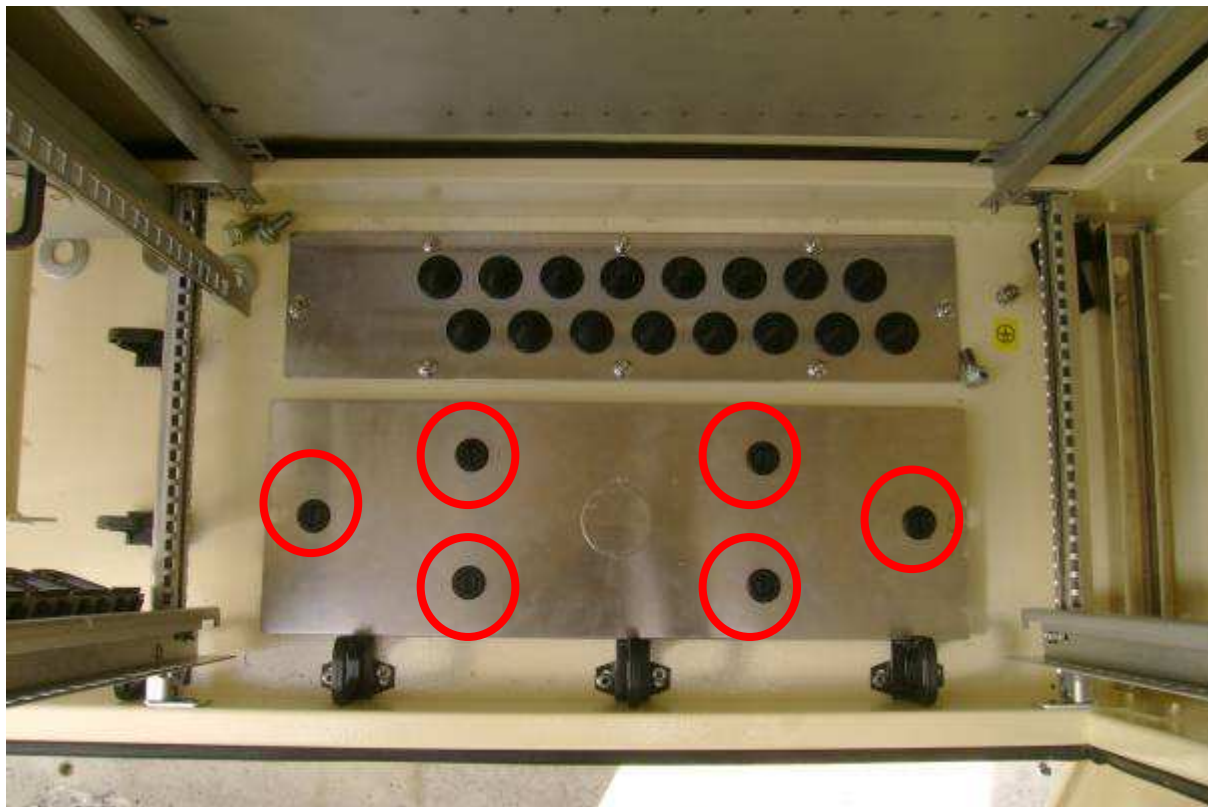


3 ARRIVEE DES CABLES

Les entrées de câbles sont assurées par deux plaques presses étoupes de 16 positions situées en bas d'armoire. Les presses étoupes permettent le passage de câble diamètre 5 à 17mm.

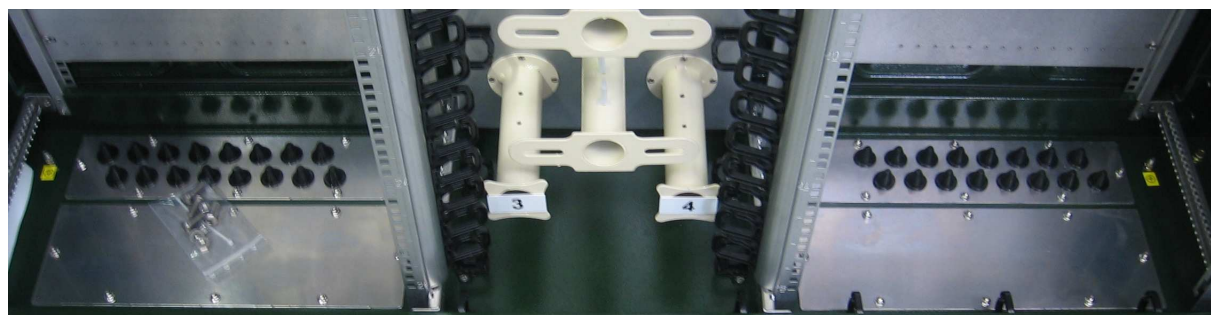


L'arrivée des câbles doit se faire de la droite vers la gauche en alternée sur les deux rangés de passe-fils afin d'avoir chaque câble dans l'alignement de son dispositif d'arrimage :

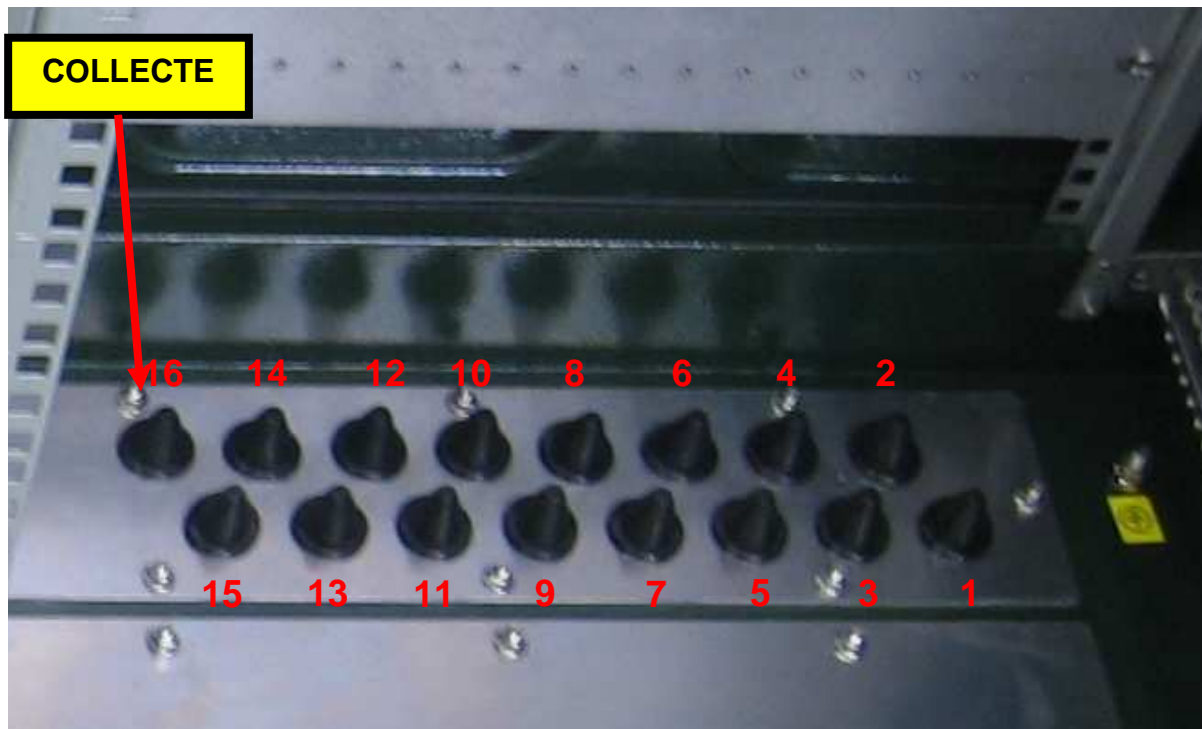

Le passe fil est constitué d'anneaux qu'il convient de découper pour passer le câble. Le premier anneau permet de passer un câble de diamètre 5 mm. Ensuite chaque anneau découpé permet de passer un câble de 7, 9, 11, 15, 17 à 19 mm.

La découpe se fait sans démonter le passe câble de sa plaque support

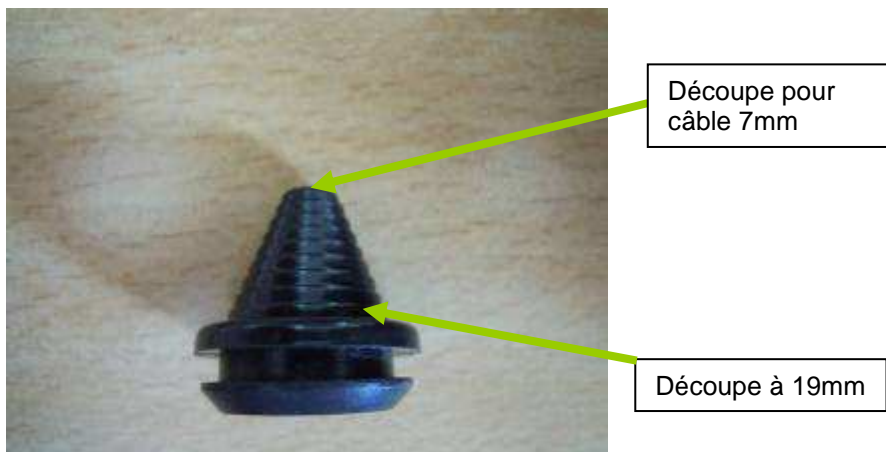


4 ARRIMAGE DES CABLES

Les dispositifs d'arrimage sont fixés sur le fond de l'armoire sur des plaques dédiées munies de trous de fixation filetés.

Le positionnement des câbles est dans l'alignement des passes fils du fond de baie et la pose s'effectuera de la droite vers la gauche.

Le câble le plus à droite dessert le module en position la plus haute.

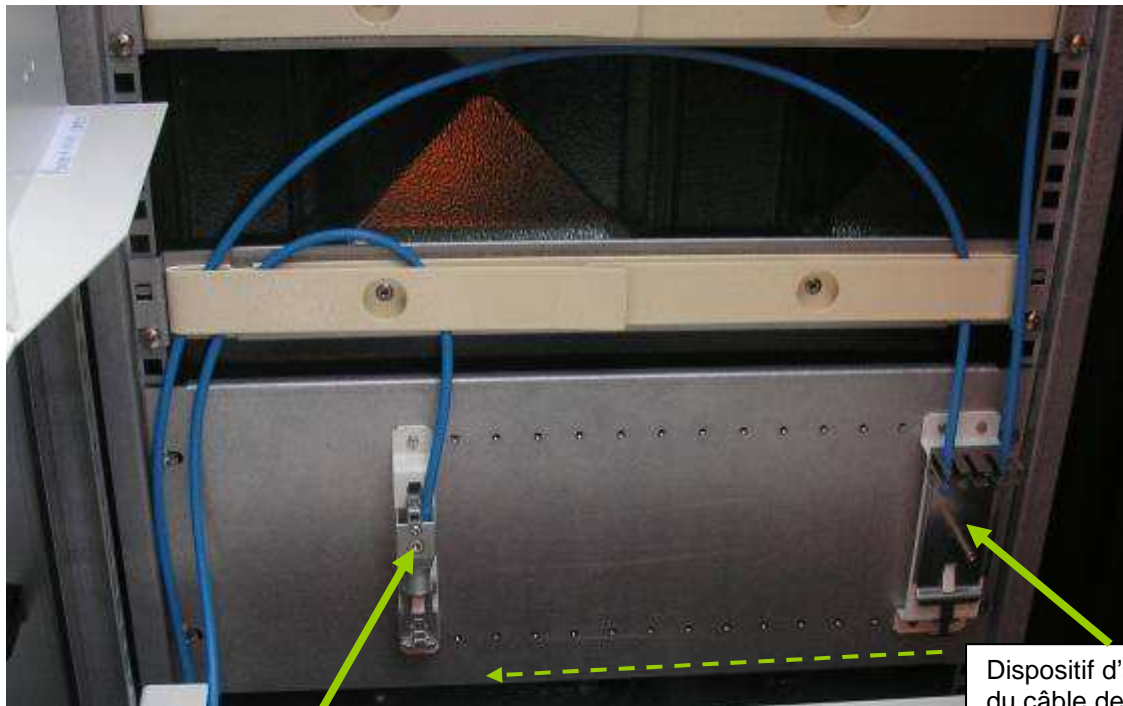


Le dispositif d'arrimage du câble de **collecte occupera la position la plus à gauche** de la platine de droite

Dispositif d'arrimage du câble de distribution destiné à la tête la plus haute

5 CHEMINEMENT DES TUBES

En fond de baie est prévu des bandeaux horizontaux avec épingles permettant le maintien des FO dans leur cheminement vertical vers le fond des modules.


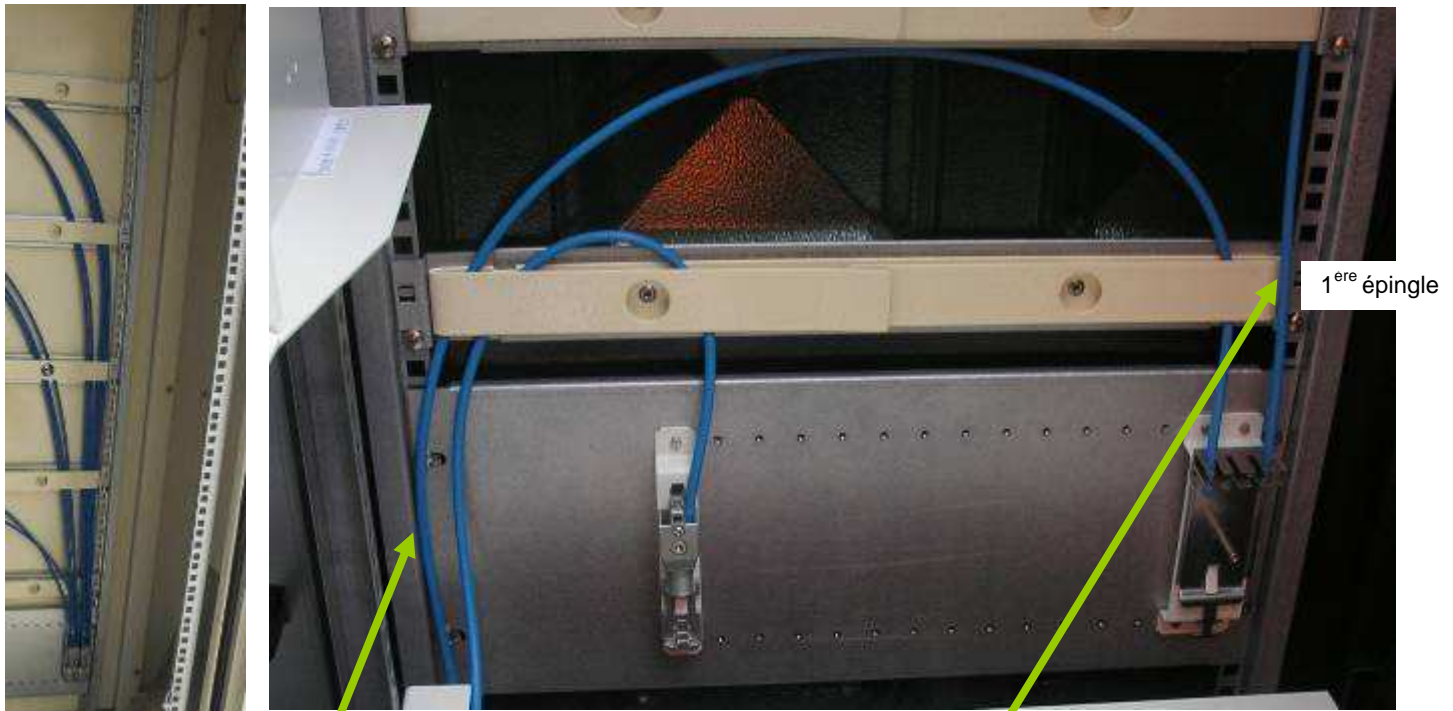


Les tubes qui vont au module de stockage passeront à gauche du tube qui va vers le module de collecte (pob36) sans passer dans la deuxième épingle

Les tubes qui vont vers les têtes de distribution ne passent pas dans la première épingle

6 CHEMINEMENT DES PIGTAILS ISSUS DU MODULE POB DE COLLECTE

Le cheminement des pigtails de collecte utilisent des anneaux situés en bas de baie et sur la hauteur de l'armoire de part et d'autre des tambours

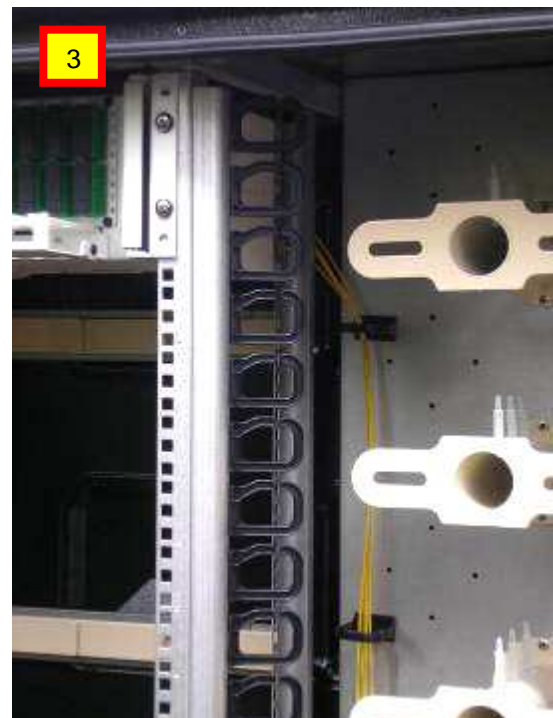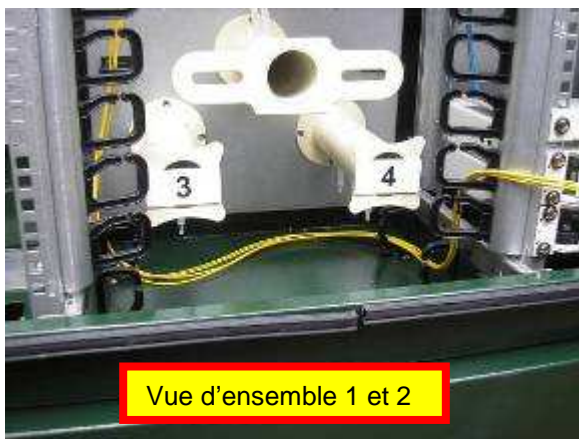

7 MODALITE D'EXPLOITATION

Remarque très importante : le schéma de jarretière se trouve toujours sur la porte de gauche. Une exception peut être faite lorsque la porte présente des emboutis, dans ce cas précis, le schéma de jarretière pourrait se trouver sur la porte de droite.

